




ГРУППА КОМПАНИЙ EBERSPÄCHER

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛИ ЭЛЕМЕНТ

АССОРТИМЕНТ

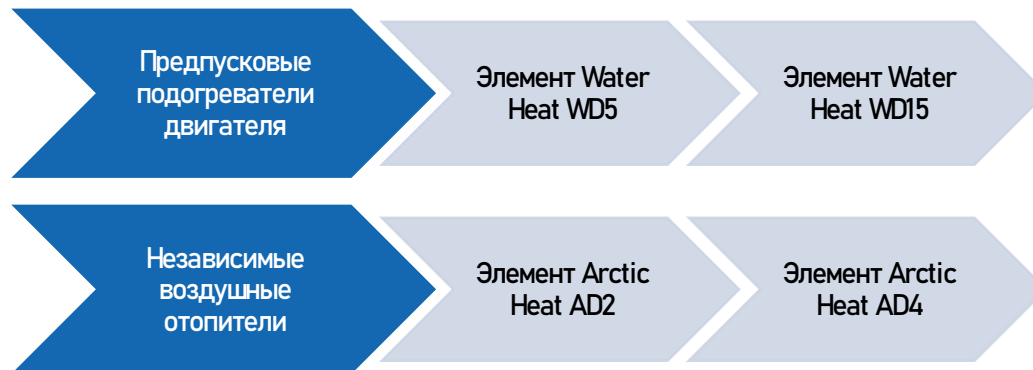

Предпусковые подогреватели двигателя Water Heat предназначены для предварительного прогрева двигателя и поддержания его температуры.

Применение:

- легковые автомобили
- грузовые автомобили
- коммерческий транспорт
- специальная и сельскохозяйственная техника

Предпусковой подогреватель
Water Heat WD15



Предпусковой подогреватель
Water Heat WD5

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ WATER HEAT WD5

- Датчик температуры Shibauga (Япония)
- Шлифт накала Куосега (Япония)
- Диагностика: Блинк-код
- Сертификация: IATF 16949:2016
- Сертификат соответствия ЕАС
- Международные сертификаты E13 10R и E13 122R
- Функция догревателя (автоматическое включение отопителя при температуре окружающей среды $\leq 5^{\circ}\text{C}$)
- Гарантия 2 года



Отопительный прибор	Water Heat WD5
Теплоноситель	Охлаждающая жидкость (антифриз)
Теплопроизводительность, Вт	2800 - 5200
Расход топлива, л/ч	0,3 - 0,6
Напряжение, В	12 / 24
Топливо	Дизель (DIN EN 590)
Габаритные размеры, мм	234x108x191
Вес, кг	3,2

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ WATER HEAT WD15

- Диагностика: Блинк-код
- Сертификация: IATF 16949:2016
- Сертификат соответствия EAC
- Международные сертификаты E13 10R и E13 122R
- Гарантия 1 год



Отопительный прибор	Water Heat WD15
Теплоноситель	Охлаждающая жидкость (антифриз)
Теплопроизводительность, Вт	15000
Расход топлива, л/ч	1,6
Напряжение, В	24
Топливо	Дизель (DIN EN 590)
Габаритные размеры, мм	436x177x212
Вес, кг	8,6

Воздушный отопитель Arctic Heat - автономное устройство работающее независимо от двигателя транспортного средства.

Выполняет функцию подогревателя воздуха, устанавливается в кабинах транспортных средств.



Воздушные отопители
Arctic Heat

ВОЗДУШНЫЕ ОТОПИТЕЛИ ARCTIC HEAT

- Датчик температуры Shibaura (Япония)
- Шкифт накала Kuosera (Япония)
- Диагностика: Блик-код
- Сертификация: IATF 16949:2016
- Сертификат соответствия EAC
- Международные сертификаты E13 10R и E13 122R
- Гарантия 2 года



Отопительный прибор	Arctic Heat AD 2	Arctic Heat AD 4
Теплоноситель	Воздушный поток	Воздушный поток
Теплопроизводительность, Вт	800 - 2200	1500 - 4000
Расход топлива, л/ч	0,1 - 0,28	0,19 - 0,51
Напряжение, В	12 / 24	12 / 24
Топливо	Дизель (DIN EN 590)	Дизель (DIN EN 590)
Габаритные размеры, мм	310x122x115	376x140x150
Вес, кг	2,7	4,5